


legd, meegestikt en kan na het stikken gemakkelijk verwijderd worden. Zelf vind ik dit veel te omslachtig. Ik pak + vijf centimeter achter het voetje de naad vast (met linker hand) en ca. vijftien centimeter voor het voetje met de rechter hand. Dan trek ik de naad recht en laat de stof onder het voetje doorlopen, terwijl ik de naad strak houd. Let er op, dat je de stof niet onder de machine doortrekt. de transporteur moet het werk doen. Een beetje vliegeraar moet dit aan kunnen voelen! Probeer zo eens op een los lapje een rechte naad te stikken. Met wat oefening lukt het wel. Gebruik een "normaal" gestikte naad als referentie. Laat, wanneer je tijdens het naaien even moet stoppen, de naald diep in de stof staan dan kan de stof niet wegschuiven.

Wanneer je op een zoom of dikke naad een dwarsnaad moet beginnen (b.v. om een kiel aan te zetten), wil de naaimachine ook wel eens niet vooruit. Draai het werk dan 180° om, begin ca. 2 cm uit de kant en stik naar de kant toe. Ga vervolgens 2 cm achteruit, laat de naald diep in de stof staan, draai het werkstuk weer 180° en stik de naad vooruit af.

Het is in het algemeen aan te bevelen om aan de rechterkant van de tafel te zitten, dan kan de vlieger tijdens het naaien op de tafel liggen.

Bedenk met hoeveel kracht een flinke vlieger anders aan de naald "hangt".

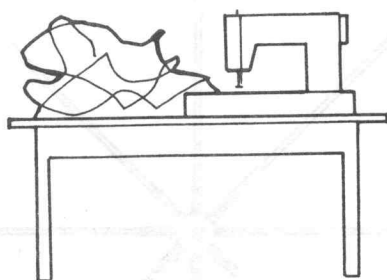

#### Het vastzetten van naden.


Op de vliegervelden is me gebleken dat mannen het liefst de vlieger op de "workmate" in elkaar zouden zetten en hebben dan problemen als: met welke lijmsort kun je dit doek plakken?

Probeer eens een keer gewone spelden te gebruiken. Met een gewoon zwart potlood teken je het patroon op de stof. Zelfs op zwart doek geeft dit goed zichtbare lijnen.

Er zijn ook speciale kleermakerspotloden (in drie kleuren) in de handel en er is

calqueerpapier waarmee je met behulp van een raderwielletje het patroon op het doek overbrengt. Let er hierbij op dat er geen braampjes aan de tandjes zitten.

Leg de aan elkaar te stikken delen op elkaar en speld de naad als volgt aan elkaar. Steek de spelden dwars op de naad. Doe dit de eerste keren met een tussenruimte van ca. 5 cm en vergroot de afstand als het wat beter lukt.

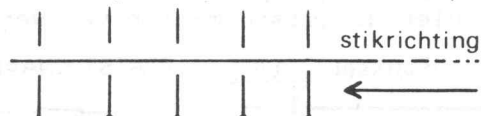

Wanneer je nu gaat naaien kun je de spelden in de stof laten zitten. Bijna alle naaimachines kunnen over deze spelden heen stikken. Houd wel de naad strak zoals beschreven bij het transporteren van de stof (tussen ca. 5 cm achter en ca. 15 cm voor het voetje de stoflagen samen strak trekken). Probeer het eens op een dubbelgevouwen lapje, het is echt gemakkelijker dan je denkt. Heb je nu toevallig net een van die machines, die niet over spelden heen wil gaan, dan kun je de spelden gewoon in de richting van de naad steken en van speld tot speld stikken. Stop vlak voor de speld, laat de naald diep in de stof staan, of draai het wiel zover tot de naald diep in de stof staat, haal de speld er uit en stik tot de volgende speld enz. Houd ook nu de stof strak. Het is gemakkelijk als je de spelden in de stof steekt met de punt naar de machinaald toe (naar het begin van de naad).

Wanneer je niet van gekleurd band om de vliegerranden houdt en je wilt toch de zomen die schuin op de draadrichting geknipt zijn strak spannen, kun je in deze zomen "veterband" meestikken. Dit veterband is er in verschillende kwaliteiten en is 4 à 5 mm breed. Wanneer je een zoom van 1,5 cm aanknipt, kun je het band precies binnenin vouwen en meestikken.

