



Op deze detailfoto is de vorm, instelhoek en bevestiging van de spoiler goed te zien.

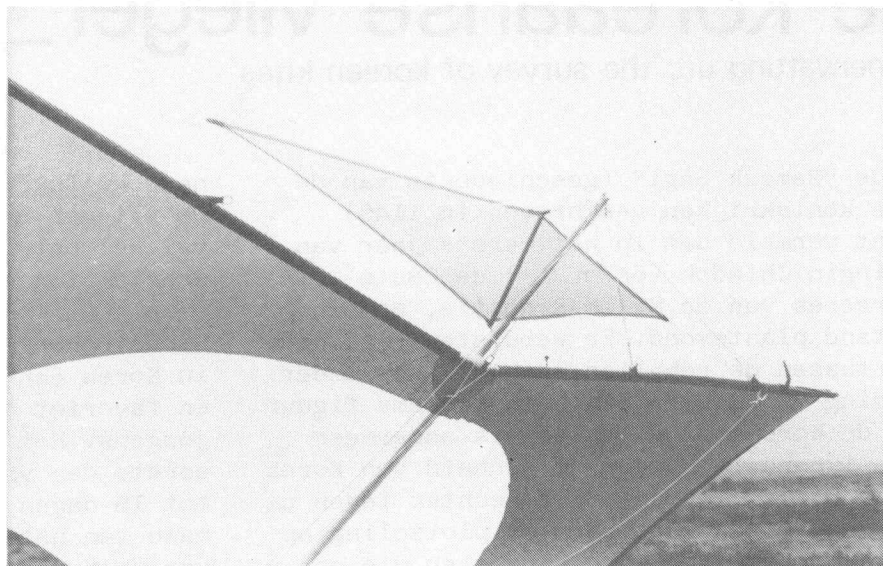

Hier is het paaltje op de staander te zien met tuidraden aan weerszijden en spandraden naar de uiteinden van de staander om deze recht te houden.

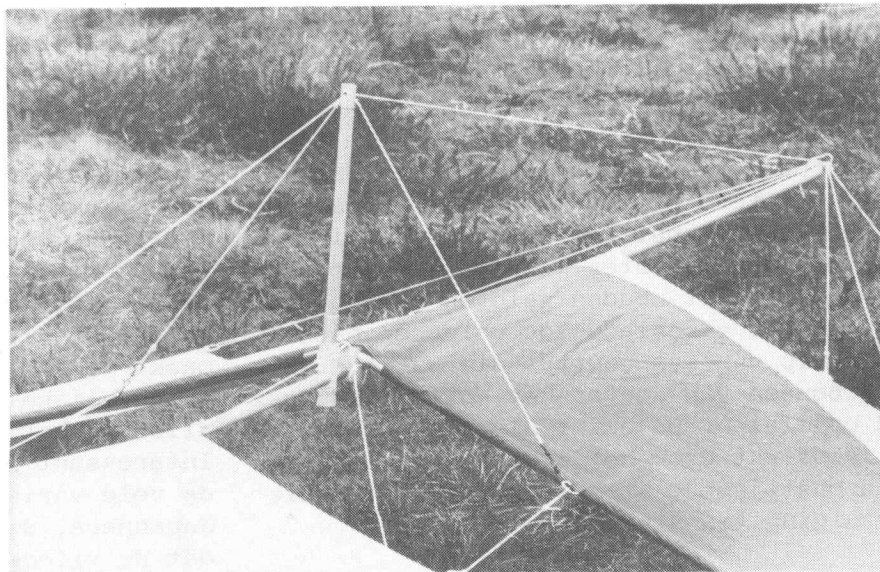

twee zeilen naar de uiterste punten van het onderste zeil te laten lopen. Het onderste zeil blijft hierdoor mooier in vorm in de wind.

Nadat de vlieger enkele onfortuinlijke landingen had gemaakt doordat hij over het zenithpunt heen was gegaan heb ik aan de punt een soort spoiler gemaakt die schuin t.o.v. de staander staat. (Vergelijk de Brogden). De afmetingen van de spoiler zijn: alle zijden 60 cm en de korte staander, voorzien van een stokje, 20 cm. De foto's verduidelijken het één en ander. Voor de kruisstukken staander/dwarshout gebruikte ik nylon. Dit materiaal is licht en gemakkelijk te bewerken met vijl, zaag en boor. Het is in verschillende diameters te verkrijgen in zaken waar men kogellagers e.d. verkoopt.

Jan Pit, Barneveld

