CONYNE VARIANT

Een van mijn favoriete vliegers is deze gevleugelde doosvlieger, waarmee ik vanwege zijn stabiele gedrag goed "uit de voeten" kan. Gezien de omstandigheden is niet elke vlieger voor mij geschikt, de keuze van vliegers wordt daar dan ook op afgestemd. Hij vliegt vanaf windkracht 3 tot en met 5, bij 5 is de trekkracht aanzienlijk, het gebruik van handschoenen is dan nodig. De toegepaste lijn is 2 mm gevlochten nylon. (Pelham blz. 199)

Bouwaanwijzingen.
Voor de huid werd 50 grams spinnaker gebruikt waarvan de stofrichting nergens diagonaal toegepast is.
De dozen. Eerst worden de 2 dozen opgebouwd. De maten van de 2 velden zijn getekend. Met de 2- en 4 cm stroken worden de kokers voor de staanders gevormd. Alvorens de velden uit te snijden moet er materiaal bij geteld worden om de randen om te slaan. De horizontale randen 2 x 1 cm omslaan en stikken, de vertikale randen 1 cm omslaan en stikken. Nu eerst voorzieningen aanbrengen waarmee het spinnaker aan de staanders kan worden bevestigd. Gebruikt werd plat gevlochten koord van 4 mm breed en 2 mm dik. Bij Q wordt dit koord over 2 x 4 cm aan het spinnaker vastgestikt (koordlengte 16 cm), bij R wordt een koord van 58 cm lengte opgenomen om de boven- en onderdoos op onderlinge afstand te houden.

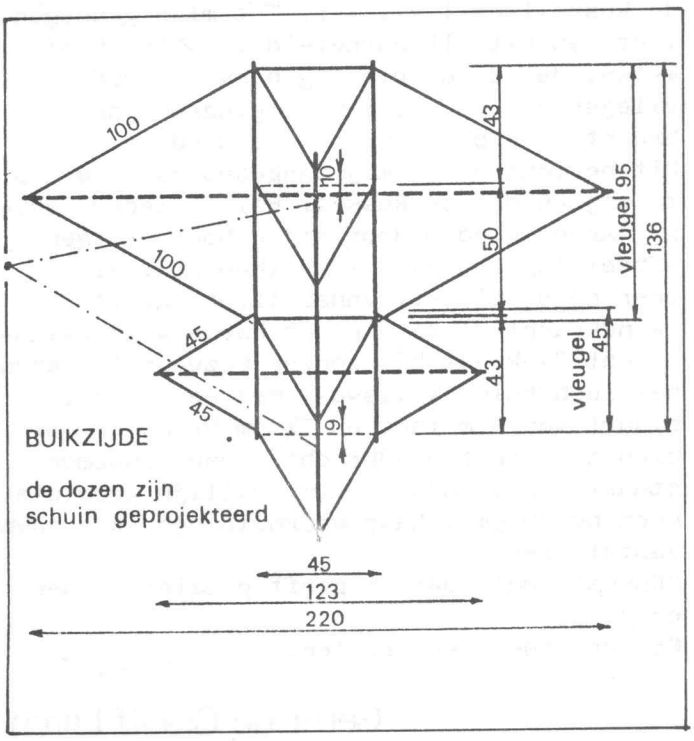

Stikken we de 4 cm-lijnen op elkaar, dan is de koker voor de middelste staander gevormd waarin tevens een lus van het koord aanwezig is om later aan de stokken te bevestigen. Plaatsen we van beide delen spinnaker de 2 cm ruimte op elkaar dan ontstaan na het stikken de 2 kokers voor de rugstaanders. Er wordt op 0,5 cm afstand van de buitenranden en op de binnenlijnen gestikt.
De vleugels. Van de 4 vleugels (2 x afm. 100 x 100 x 95 cm en 2 x afm. 45 x 45 x 45 cm) zijn alle randen 2 x over 1 cm omgezoomd. Voorts is op elke vleugel aan de rugzijde plat koord gestikt om de trek van de liggers op te vangen. Dit koord heeft aan de staanderzijde een lus van 3,5 cm waar bij de bovenvleugels zowel de staander als de ligger door wordt gestoken, bij de ondervleugel alleen de ligger. Een zelfde lus bevindt zich ook aan de vleugeluiteinden met daarin een aluminium ring (Ø 2 à 2,5 cm) opgenomen. Nu worden de vleugels met 2 stiknaden aan de dozen vast-