


vliegtuig vlieger

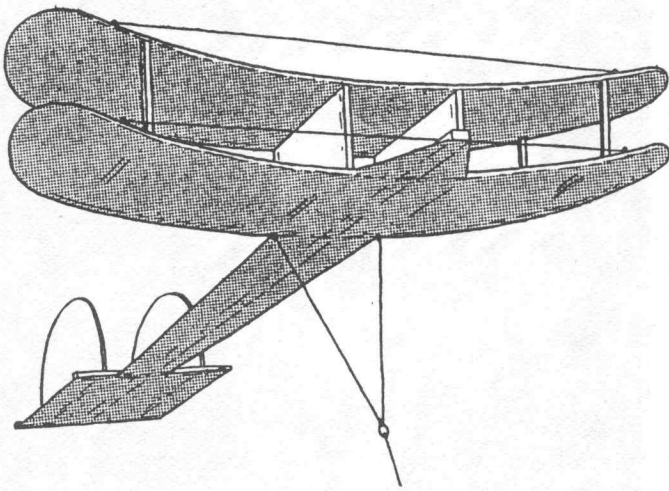

Met toestemming van en onder dankzegging aan "De Muiderkring Bv Bussum, HB Modelbouw en Techniek", zijn wij in staat dit in 1956 gepubliceerde artikel van M v.d. Laar over te nemen.

Het vervaardigen van dit exclusieve model vlieger geschiedt op de volgende wijze:

We beginnen met de vleugels, waaraan de meeste zorg moet worden besteed. Per vleugel heeft men nodig twee latjes van 1,5 x 0,5 x 120 cm en vier latjes van 0,5 x 0,5 x 23 cm. Deze worden volgens tekening in elkaar gezet met lijm en spijkertjes. De uiteinden worden voorzien van een gebogen draad zoals op de tekening aangegeven, dit om breken der vleugels te voorkomen bij het opstijgen en dalen. De draad kan gemakkelijk worden aangebracht door van te voren gaatjes in de uiteinden van de latjes te branden met een gloeiende spijker of iets dergelijks.

Vervolgens gaat men de vleugels buigen door middel van spanlijnen. Als dat klaar is, het geheel beplakken met gewoon vliegerpapier. De tweede vleugel wordt klaargemaakt volgens hetzelfde recept.

Dan beginnen we aan het staartstuk. Daarvoor hebben we nodig twee latjes van 0,5 x 0,5 x 40 cm en twee van 0,5 x 0,5 x 24 cm. Deze worden ook met spijkertjes en lijm in elkaar gezet zoals aangegeven op tekening. Vervolgens spant men draad en touw en beplakt men ook het staartstuk weer met papier, zowel liggend vlak als opstaande vleugeltjes (zie detailtekening).

