


De staanders en masten zijn van 9 mm raminhout en de liggers van 12 mm ramin. Het verbindingsstokje tussen de voorste masten van de dubbele uitvoering is 7 mm ramin en op de bekende manier met plasticslang bevestigd.

De enkele uitvoering heeft geen toom nodig, de vliegerlijn is direct aan de voorste mast bevestigd. De toom van de dubbele uitvoering bestaat uit 5 meter touw dat aan de 2 voorste masten bevestigd is, met in het midden een ring voor de vliegerlijn. Door het ontbreken van een toom, die de hoek bepaalt waaronder de vliegers in de wind liggen en de tamelijk steile vlieghoek is de trekkracht niet extreem groot.

Jan Kits, Ede.

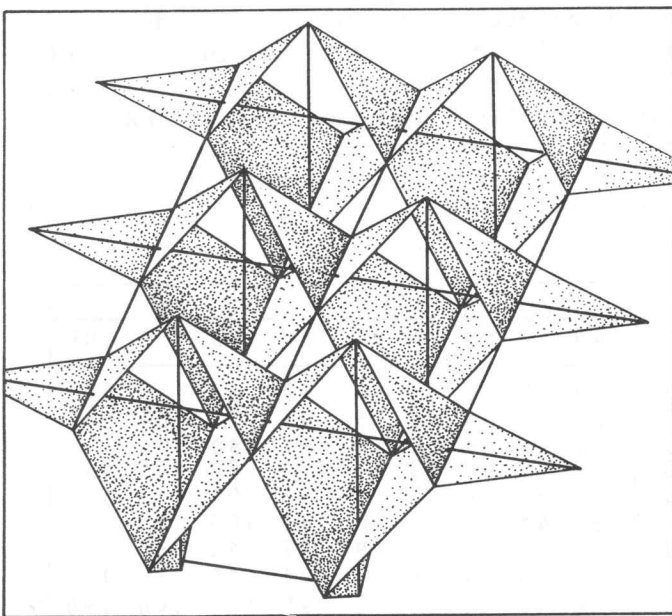

W I J V I N D E N D A T E R M I N D E R
A R T I K E L E N V A N D E R E D A K -
T I E E N M E E R V A N D E L E -
Z E R S M O E T E N K O M E N .
U O O K ? W E L N U , W A T L E T U ?