


Zo worden de staven op het kruispunt samengebonden.

Zie tekening 5.

Het toomtouw komt onder de gekruiste staven door het zeil om aan de staander verbonden te worden. Dit punt wordt niet vastgelijmd.

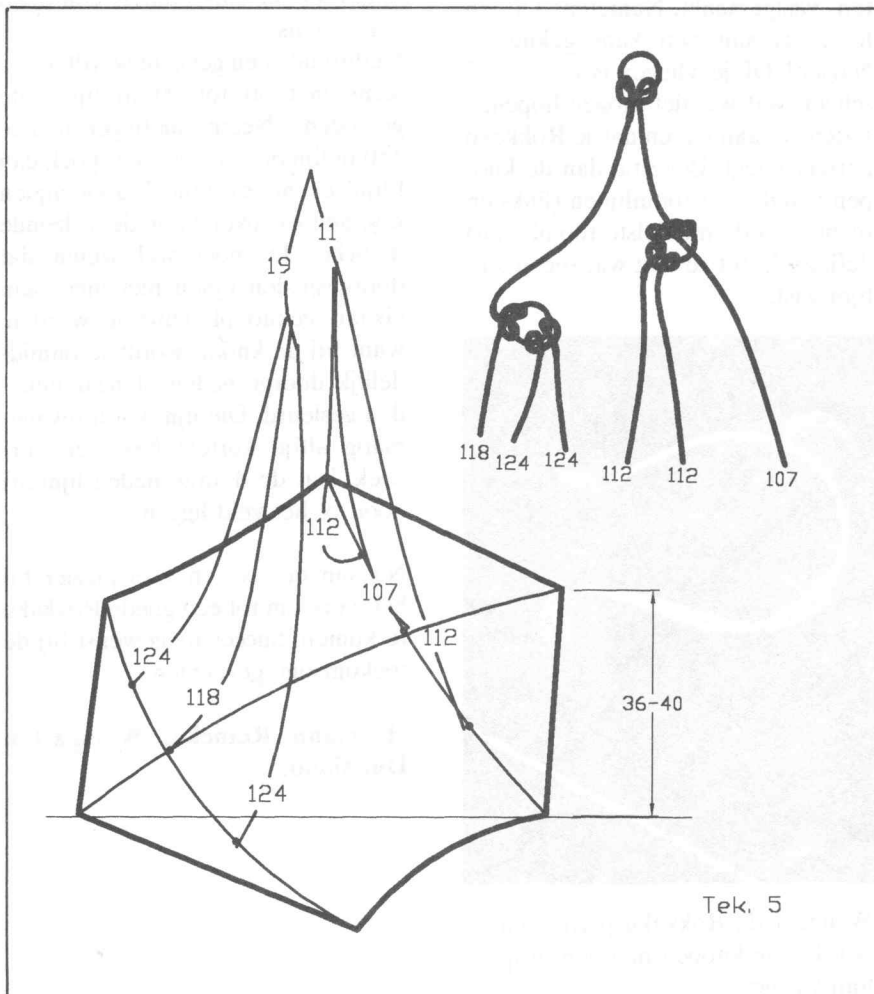

Test als stabiele vlieger.

Je moet de vlieger eerst bij weinig wind testen. Geef hem 12 cm doorbuiging. Waarschijnlijk vliegt hij goed. Indien dit niet zo is dan als volgt handelen.

Controleer met korte lijnen of alle toomlijnen op gelijke wijze strak staan. Als een middelste toomlijn iets slap staat dan iets innemen. Je kunt hem iets hoger laten vlieger door de hoofdtring in de toomlijn wat omhoog te schuiven. Bij scheefhangen de toomlengten aan de dwarsliggers controleren. Probeer de instelling te vinden, waarop je vlieger het mooiste is. Laat hem een tijd vliegen, kijk er naar en geniet. Je hebt het verdient.

Je Rokkaku als vechtvlieger.

Je verandert alleen de voorspanning van een van de dwarsliggers. Het spantouw van de bovenste dwarsligger blokkeren we volledig! De onderste wordt op ongeveer 8 cm voorspanning gebracht. Neem een