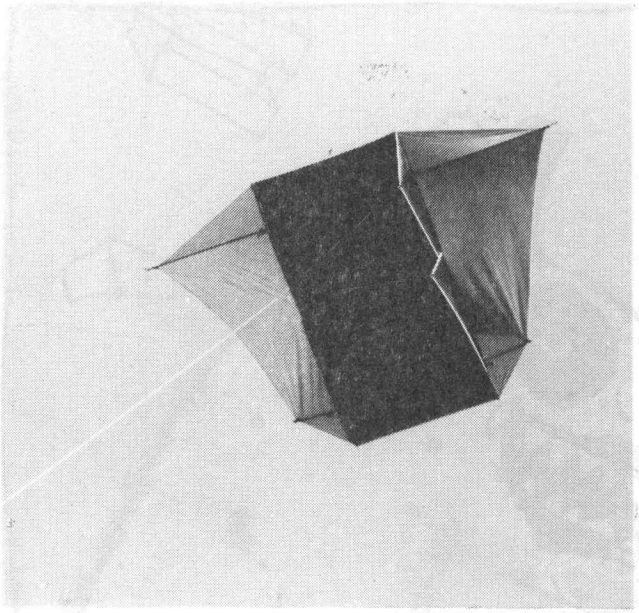

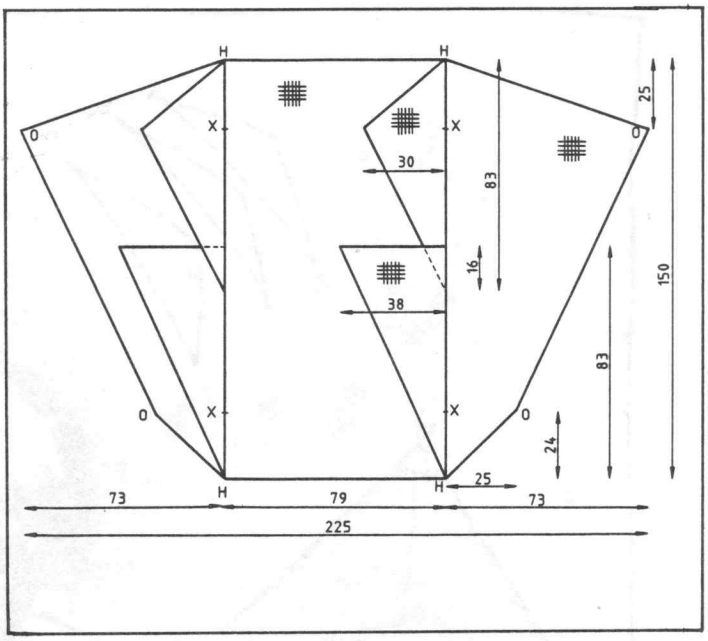


De "Vinvlieger" (Engelse benaming "Flare") is een vlieger met een vrij ruime windmarge, zowel bij 3 Bfrt als 5 Bfrt ontstaan er geen problemen, mits licht en goed symmetrisch gebouwd. Met de huidige materialen behoort dat niet al te moeilijk te zijn.
Voorts leent deze vlieger zich goed voor het dragen van afbeeldingen of veel kleurige motieven. Het model is na Pelham's publicatie zeer geliefd.

De opbouw.
Alle vermelde maten in de tekening zijn zogenaamde "klaar"-maten, voor de hoezen en aanhechtingen moeten enkele cm's extra opgeteld worden.
Ik heb eerst het rechthoekige middenveld ter hand genomen. Links en rechts van de lange zijden wordt 4,5 cm extra genomen; nl. 3,5 cm voor de in te vouwen hoes en 1 cm om aan te hechten. Teken op 1 en 4,5 cm vanaf de rand een potloodstreep. De hoes wordt nog niet gestikt. Eerst de neus- en staartrand met spinnakerzoomband uitrusten. Heb je de benodigde vouwvoet niet, leen hem dan of sla 2 x 1 cm spinnaker om en stik dat door (tel dan 2 cm aan neus- en staartzijde erbij). Randversteviging is noodzakelijk! Vouw nu de hoes door de 1 cm en 4,5 cm potloodstreep op elkaar te vouwen. Later worden daar de kielen in geschoven en dan pas wordt er gestikt. Zorg er voor dat de hoezen voor de staanders aan de rugzijde van de vlieger komen.

Snij nu de kielen. De zijden, die aan het dek komen verlengen met 1 cm. Breng op 1 cm vanaf de rand ook een potloodstreep aan. De overige zijden met spinnakerzoomband behandelen. Nu stikken we de hoezen voor de staanders. Schuif de kielen vanaf de buikzijde 1 cm in de hoes en oriënteer ze op de potloodlijnen. **Let op!** De kielen overlappen elkaar. Zorg dat de staartkiel aan de buitenkant zit en uiteraard de neuskiel aan de binnenkant.
Nu beginnen we aan de vleugels. De kant aan het middenveld weer met 1 cm verlengen, de andere zijden afzomen. Vouw de kielen naar binnen op het middendek. We zien de hoes en de stiknaad liggen. Leg de vleugel daar ook bovenop (op het middendek). Oriënteer de potloodstreep op de aanwezige stiknaad en stik het geheel aan elkaar; zo blijft de staanderhoes aan de rugzijde.

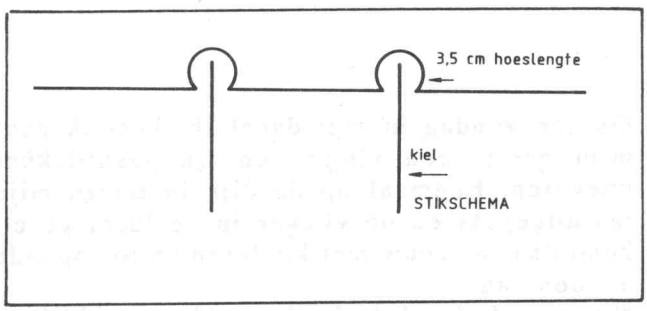


De naaimachine kan nog niet terzijde. We stikken bij X (4 x) een veter van 40 cm lengte waarmee we de ligger kunnen vastbinden. Vouw de veter om de